



Puerta DE REJAS-PR

01

RESISTENTE

Fabricado en perfil tubular de acero.

02

SEGURA

Controlada con cerradura de alta seguridad.

03


GARANTÍA

Puerta 3 años, cerraduras y accesorios, 1 año

Las puertas de bóveda fabricadas por Protego S.A. de 3,2", pulgadas de espesor están estructuradas en perfil de acero plegado, cara interior y exterior de acero, sector de mecanismos protegido con aceros especiales y marco con refuerzos en acero, están diseñadas para ser ancladas en vanos de hormigón o metálicos. Sistema de cierre con proyección de pasadores de diferentes diámetros en la parte frontal y trasera, provista de mecanismo importado de proyección múltiple y manilla ergonómica importada para accionamiento de los pasadores.

El sector de los mecanismos se encuentra reforzado con una placa de acero de alta resistencia, para proteger las cerraduras ante ataques con herramientas de corte o abrasivas.

Opcionalmente la puerta permite la instalación de dos cerraduras en forma estándar (mecánicas o digital) más una tercera cerradura de control horario por su interior, puerta de reja para uso diurno, kit de seguridad electrónico compuesto de sensores de vibración, sensor de temperatura, contacto magnético blindado y flexible reforzado para protección de cables.

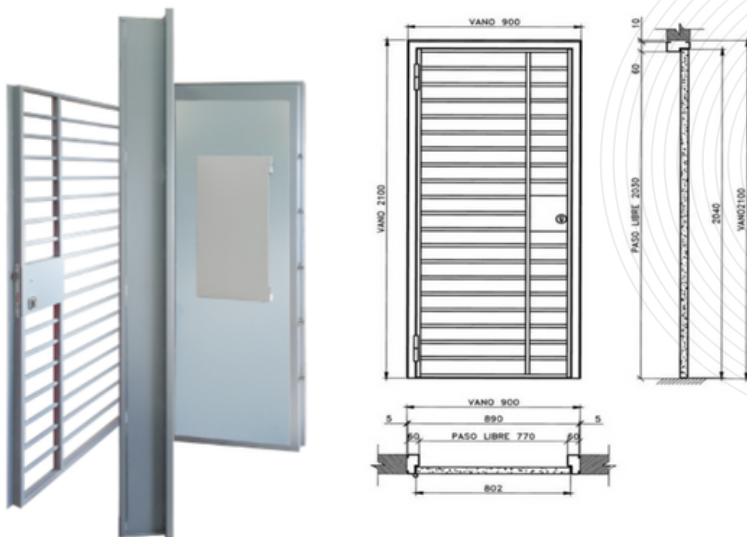

MODELO PUERTA	VANO (mm)		PASO LIBRE (mm)		ESPESOR (mm)	PASADORES (mm)	PESO (mm)
	Alto	Ancho	Alto	Ancho			
REJA	2100	900	2030	770	160	40	55 KG