



# Puerta seguridad 2 HOJAS -SEG2

Las puertas de seguridad de una hoja fabricadas por PROTEGO, están diseñadas para zonas que requieren protección a ingresos forzados y que deban cumplir con exigencias de resistencia balística. Estas puertas están certificadas por el IDIC, en nivel balístico II según norma UL-752.

Sus principales usos se dan en recintos bancarios, tesorerías, sectores blindados, zonas de seguridad y zonas de archivos.

**01**

## RESISTENTE

Fabricado en acero de 2 mm de espesor.

**02**



## OPCIONALES

Opcionalmente con mirilla blindada, celosía, bandeja, tolva y control de accesos.

**03**

## SEGURA

Provista de cerraduras de seguridad y con enganche mecánico posterior.

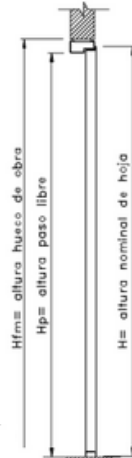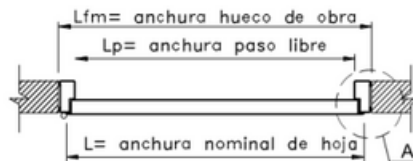

DETALLE A



**04**

## CERTIFICADA

Certificada por IDIC en nivel balístico II según norma UL-752.

**05**

## GARANTIA

12 Meses.

NOMINAL HOJA (mm)	HUECO OBRA (mm)	PASO LIBRE (mm)
L X H	Lfm x Hfm (L + 60) x (H+40)	Lp x Hp (L - 70) x (H-30)

### ES IMPORTANTE SABER QUE...



Las características y propiedades del producto son ajustables a los requerimientos y necesidades del cliente.

