

DINTEL 2 HOJAS

Es un complemento que puede ser fijo o móvil: batiente o abatible que cumple la función de aumentar la altura útil de la puerta, manteniendo la puerta de uso diario de un tamaño estándar, accionando el dintel solo cuando se ingresen equipos o elementos de mayor altura.

Principalmente, esta solución está diseñada para salas eléctricas o salas técnica donde ingresan equipos de gran dimensión.

01

CARACTERÍSTICAS

Permite la adaptabilidad de vanos sobredimensionados.

02


CERTIFICACIÓN

Mantiene Certificación de resistencia de la puerta.

03

TERMINACIÓN

Estéticamente se integra al diseño de la puerta.

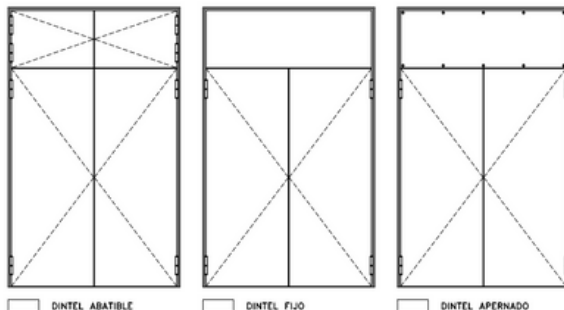

07

OPCIONES

Opción fija, abatible y batiente.

04

FABRICACIÓN

Chilena, Protego Chile.

05

DISEÑO

Dimensiones y terminaciones a requerimiento.

06

MATERIALES

Igual a puertas corta fuego nacional.

Esta solución forma parte de los desarrollos de Protego para mitigar los problemas tradicionales en obra al momento de instalar puertas importadas.